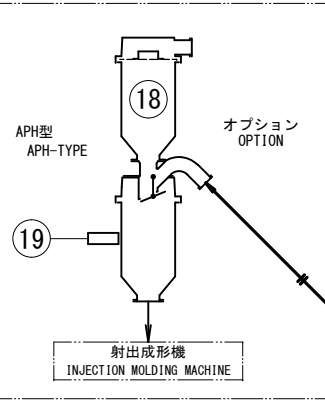
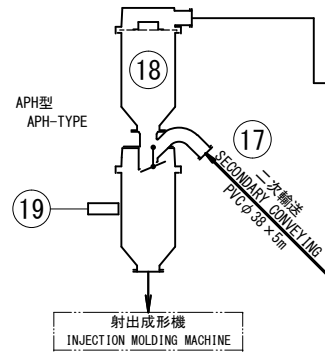



備考

1. ⑮の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。
2. 二次輸送二方向はオプション。

REMARK

1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑮
CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.
2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING
WILL BE AN OPTION.

表1、地域別仕様
TABLE 1. AREA SPECIFICATION

ITEM NO.	DESCRIPTION	アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION
2	乾燥ブロウ DYING HOPPER	HO-SING RB40-520	HO-HSING RB40-520	HO-HSING RB40-53U
3	吸着塔ユニット モータ ABSORBING UNIT MOTOR	AC200V	AC200V	AC100V
4	乾燥ヒータ DRYING HEATER	AC200/220V AC380/415V	AC200/220V	AC230V AC460V
9	再生ヒータ REGENERATION HEATER	AC200/220V AC380/415V	AC200/220V	AC230/460V
14	輸送ブロウ CONVEYING BLOWER	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U
23	再生ブロウ REGENERATION BLOWER	AC200V	AC200V	AC100V

18	二次輸送ホッパ SECONDARY CONVEYING HOPPER	1		
19	レベル計 LEVEL SWITCH	1		
20	輸送吸気ホース CONVEYING SUCTION HOSE	1	PVC	GL φ 38
21	吸引ノズル SUCTION NOZZLE	1	アルミ ALUMINUM	φ 38
22	再生フィルタ REGENERATION FILTER	1		
23	再生ブロウ REGENERATION BLOWER	1	双和電機 SOWA	ST3-170 表1、参照 TABLE 1, REFERENCE
24	二方向輸送管 2WAY CONVEYING PIPE	1	オプション OPTION	
25	輸送方向切替弁 DIVERTER VALVE	1	オプション OPTION	3VN-φ 38
26	乾燥戻り管 DRYING AIR RETURN PIPE	1		
27	再生温度センサ(警報用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1	NGT	A-255 (255°) バイメタル型 BIMETAL TYPE

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	乾燥ホッパ DRYING HOPPER	1		MJ3-50 : 90L MJ3-75 : 125L
2	乾燥ブロウ DRYING BLOWER	1		表1、参照 TABLE 1, REFERENCE
3	吸着塔ユニット ABSORBING UNIT	1	φ 250×H200	表1、参照 TABLE 1, REFERENCE
4	乾燥ヒータ DRYING HEATER	1		表1、参照 4. 0kW TABLE 1, REFERENCE
5	乾燥温度センサ(制御用) DRYING TEMP SENSOR (FOR CONTROL)	1		TC (K)
6	乾燥温度センサ(警報用) DRYING TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1		液膨張式 LIQUID EXPANSION TYPE
7	乾燥フィルタ DRYING FILTER	1		
8	空冷式アフタークーラー AIR COOLED AFTER COOLER	1		
9	再生ヒータ REGENERATION HEATER	1		表1、参照 2. 4kW TABLE 1, REFERENCE
10	再生温度センサ(制御用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR CONTROL)	1		TC (K)
11	再生温度センサ(警報用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1	ワコー電子 WAKO ELECTONICS	A-140 (140°) バイメタル型 BIMETAL TYPE
12	輸送方向切替弁 DIVERTER VALVE	1		2VN-φ 38
13	輸送フィルタ CONVEYING FILTER	1		
14	輸送ブロウ CONVEYING BLOWER	1		表1、参照 TABLE 1, REFERENCE
15	一次輸送ホッパ PRIMARY CONVEYING HOPPER	1		JC-9
16	排出ダンパ DISCHARGE DAMPER	1	プッシュダンパ PUSH DAMPER	φ 38
17	輸送ホース CONVEYING HOSE	2	PVC	静電 ELECTROSTATIC W-φ 38

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
11	JAN/15/2015	Cyclone is changed from "Standard OP" to "Standard". 集塵サイクロンを「標準OP」から「標準」に変更。 TAKAHASHI NAKAMURA		
10	NOV/29/2010	再生温度センサ(警報用)変更及び追加。輸送方向切替弁ノーマル「一次側」に変更。 Regeneration temp sensor (for alarm) change and addition. Diverter valve normally "Primary side" is changed. TAKAHASHI NOSAKA		
9	SEP/10/2004	JC symbol is changed. / JCシンボル変更 元図NO. K213087 — ISHII		
MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD

NAME	輸送装置一体型除湿乾燥機 DEHUMIDIFYING DRYER	FORM	MJ3-50/75 フローシート FLOWSHEET
APPROVED BY	KATSUMURA	CODE NO.	90 01 06 全
DSGND (CHKD) BY	— NOSAKA	DATE	AUG. 27. 2001
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	—	DWG. NO.	8 4 4 0 5 8

MATSUI MFG. CO., LTD.