

REMARK

1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑱ CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.


2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING WILL BE AN OPTION.

備考

1. ⑱の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。
2. 二次輸送二方向はオプション。

TABLE 1. AREA SPECIFICATION
表1、地域別仕様

ITEM NO.	DESCRIPTION	MJ5-i-1500		
		アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION
2	DRYING BLOWER 乾燥ブロウ	HO-SING RB60-520	HO-HSING RB60-520	HO-HSING RB60-53U
3	ABSORBING UNIT 吸着塔ユニット モータ	MZC-300H30slow-S AC100V	MZC-300H30slow-S AC100V	MZC-300H30slow-S AC100V
4	DRYING HEATER 乾燥ヒータ	AC200/220V 10.8kW/13.1kW AC380/415V 10.8kW/12.9kW	AC200/220V 10.8kW/13.1kW	AC230V 10.8kW AC460V 11.8kW
9	REGENERATION HEATER 再生ヒータ	AC200/220V 5.8kW/7.02kW AC380/415V 5.8kW/6.9kW	AC200/220V 5.8kW/7.02kW	AC230V 5.8kW AC460V 6.34kW
14	CONVEYING BLOWER 輸送ブロウ	HO-HSING RB50-520	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-63U
23	REGENERATION BLOWER 再生ブロウ	HO-HSING RB40-520	HO-HSING RB40-520	HO-HSING RB40-53U

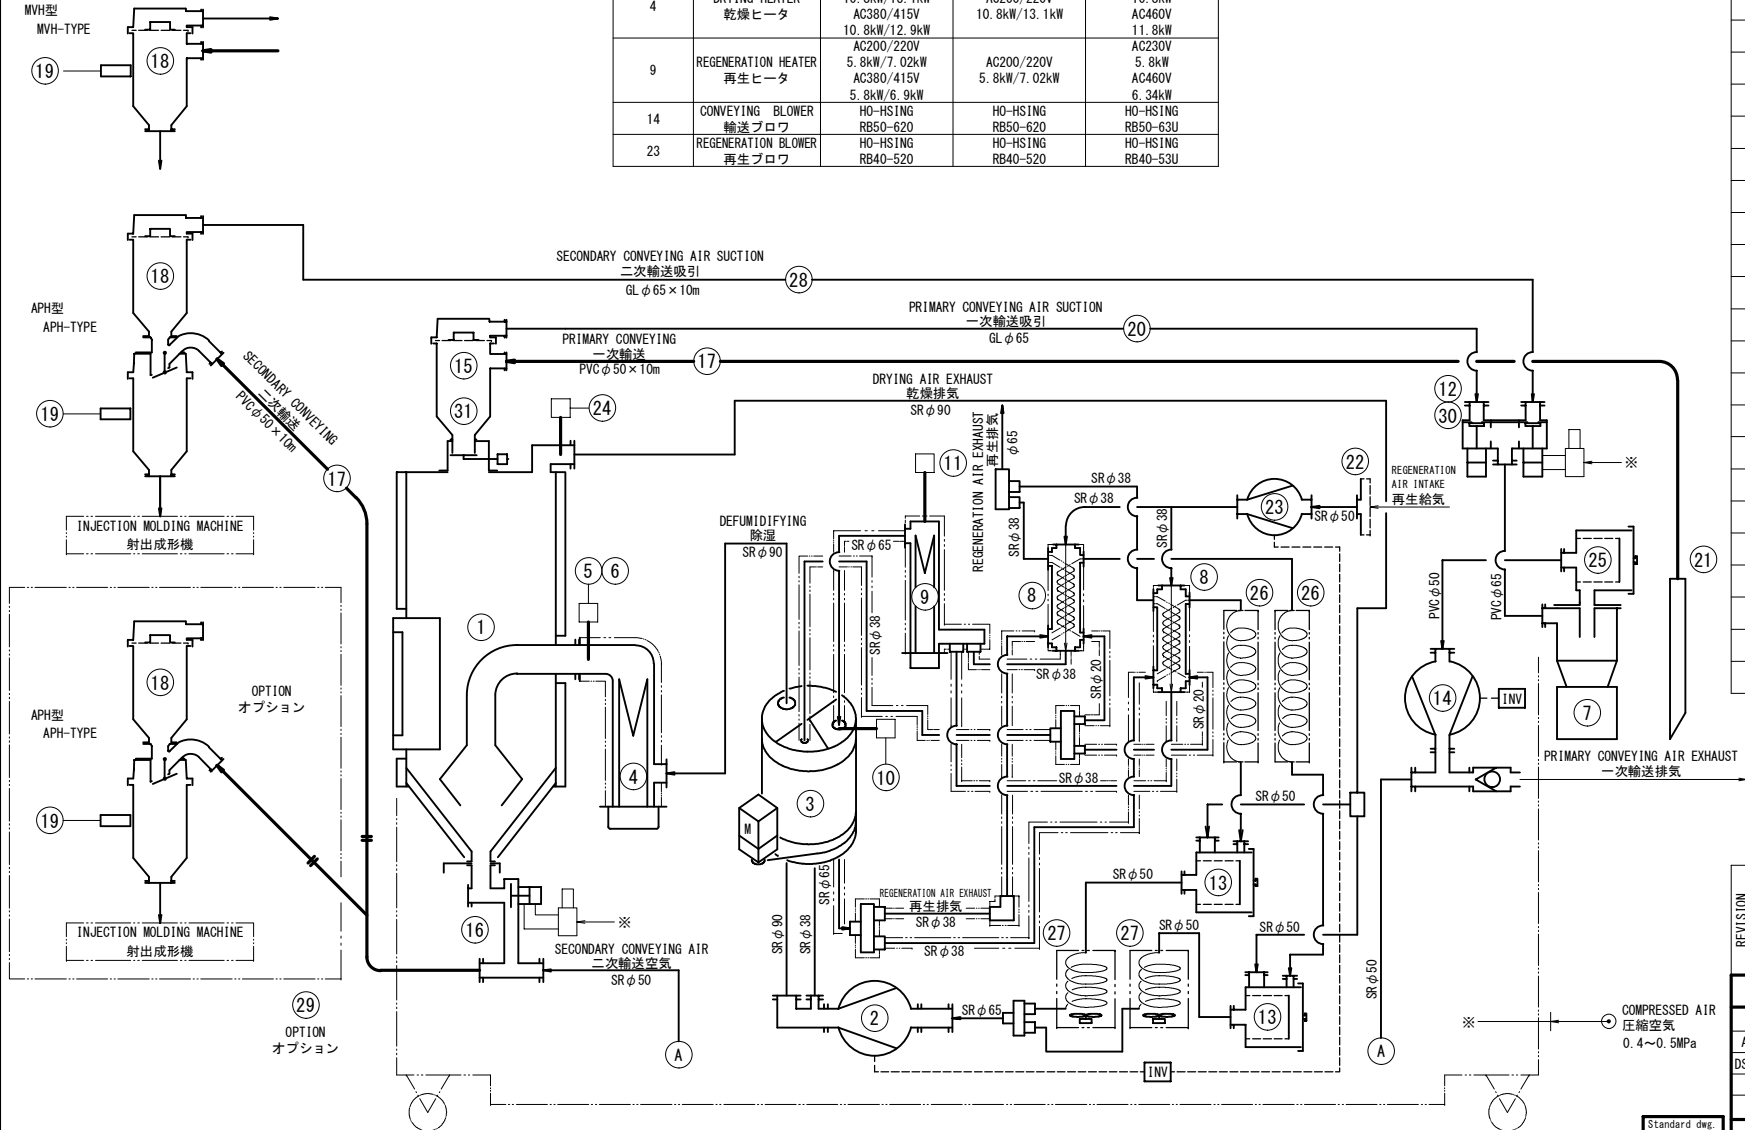

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	DRYING HOPPER 乾燥ホッパ	1		MJ5-i-1500: 500L
2	DRYING BLOWER 乾燥ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
3	ABSORBING UNIT 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
4	DRYING HEATER 乾燥ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
5	DRYING TEMP SENSOR (FOR CONTROL) 乾燥温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
6	DRYING TEMP SENSOR (FOR ALARM) 乾燥温度センサ (警報用)	1		LIQUID EXPANSION TYPE 液膨張式
7	CYCLONE 輸送集塵サイクロン	1		
8	HEAT EXCHANGER 熱交換器	2		3-50A
9	REGENERATION HEATER 再生ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
10	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR CONTROL) 再生温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
11	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM) 再生温度センサ (警報用)	1		BIMETAL TYPE バイメタル型
12	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1		2-DIRECTION 2方向
13	DRYING FILTER 乾燥フィルタ	2		
14	CONVEYING BLOWER 輸送ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
15	PRIMARY CONVEYING HOPPER 一次輸送ホッパ	1		JC-18
16	DISCHARGE DAMPER 排出ダンパ	1	PUSH DAMPER フッシュダンパ	PD3
17	CONVEYING HOSE 輸送ホース	2	PVC	ELECTROSTATIC 静電 W-φ50
18	SECONDARY CONVEYING HOPPER 二次輸送ホッパ	1		
19	LEVEL SWITCH レベル計	1	EFFECTOR エフェクター	KI5082
20	CONVEYING SUCTION HOSE 輸送吸気ホース	1	PVC	ELECTROSTATIC 静電 W-φ65
21	SUCTION NOZZLE 吸引ノズル	1	ALUMINUM アルミ	φ50
22	REGENERATION FILTER 再生フィルタ	1		
23	REGENERATION BLOWER 再生ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
24	DRYING TEMP SENSOR (FOR EXHAUST) 乾燥温度センサ (排気用)	1	General parts 市販品	TC (K)
25	CONVEYING FILTER 輸送フィルタ	1		
26	FLEXIBLE TUBE フレキシブルチューブ	2	General parts 市販品	32A
27	FLEXIBLE TUBE フレキシブルチューブ	2	General parts 市販品	65A
28	CONVEYING SUCTION HOSE 輸送吸気ホース	1	GL	GL φ65
29	2WAY CONVEYING PIPE 二方向輸送管	1	OPTION オプション	
30	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1	OPTION オプション	3-DIRECTION 3方向
31	LIMIT SWITCH リミットスイッチ	1	OMRON オムロン	

REVISION					
MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD	
NAME	DEHUMIDIFYING DRYER 輸送装置一体型除湿乾燥機	FORM	MJ5-i-1500	FLWSHEET フローシート	
APPROVED BY	KINOSHITA	CODE NO.	90 01 06	全	
DSGND (CHKD) BY	TAKAHASHI	DATE	JUN. 07. 2012		
DRAWN BY	TANAKA	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY		
SCALE	NOT	DWG. NO.	B 5 0 7 4 2		

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.