

REMARK


1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑱ CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.
2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING WILL BE AN OPTION.

備考

1. ⑱の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。
2. 二次輸送二方向はオプション。

TABLE 1. AREA SPECIFICATION
表1. 地域別仕様

ITEM NO.	DESCRIPTION	MJ5-i-150			MJ5-i-350		
		アジア仕様 Aバージョン	日本仕様 Jバージョン	アメリカ仕様 Uバージョン	アジア仕様 Aバージョン	日本仕様 Jバージョン	アメリカ仕様 Uバージョン
		ASIA SPEC A-VERSION	JAPAN SPEC J-VERSION	USA SPEC U-VERSION	ASIA SPEC A-VERSION	JAPAN SPEC J-VERSION	USA SPEC U-VERSION
2	DRYING BLOWER 乾燥ブロウ	HO-SING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U	HO-SING RB30-520	HO-HSING RB30-520	HO-HSING RB30-53U
3	ABSORBING UNIT 吸着塔ユニット モータ	MZC-200H20slow AC100V	MZC-200H20slow AC100V	MZC-200H20slow AC100V	MZC-200H30slow AC100V	MZC-200H30slow AC100V	MZC-200H30slow AC100V
4	DRYING HEATER 乾燥ヒータ	AC200/220V 2.1kW/2.54kW AC380/415V 2.1kW/2.5kW	AC200/220V 2.1kW/2.54kW	AC230V 2.3kW AC460V 2.3kW	AC200/220V 2.4kW/2.9kW AC380/415V 2.4kW/2.86kW	AC200/220V 2.4kW/2.9kW	AC230V 2.64kW AC460V 2.63kW
9	REGENERATION HEATER 再生ヒータ	AC200/220V 1.0kW/1.21kW AC380/415V 1.0kW/1.2kW	AC200/220V 1.0kW/1.21kW	AC230V 1.1kW AC460V 1.1kW	AC200/220V 2.1kW/2.54kW AC380/415V 2.1kW/2.5kW	AC200/220V 2.1kW/2.54kW	AC230V 2.3kW AC460V 2.3kW
14	CONVEYING BLOWER 輸送ブロウ	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U
23	REGENERATION BLOWER 再生ブロウ	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U

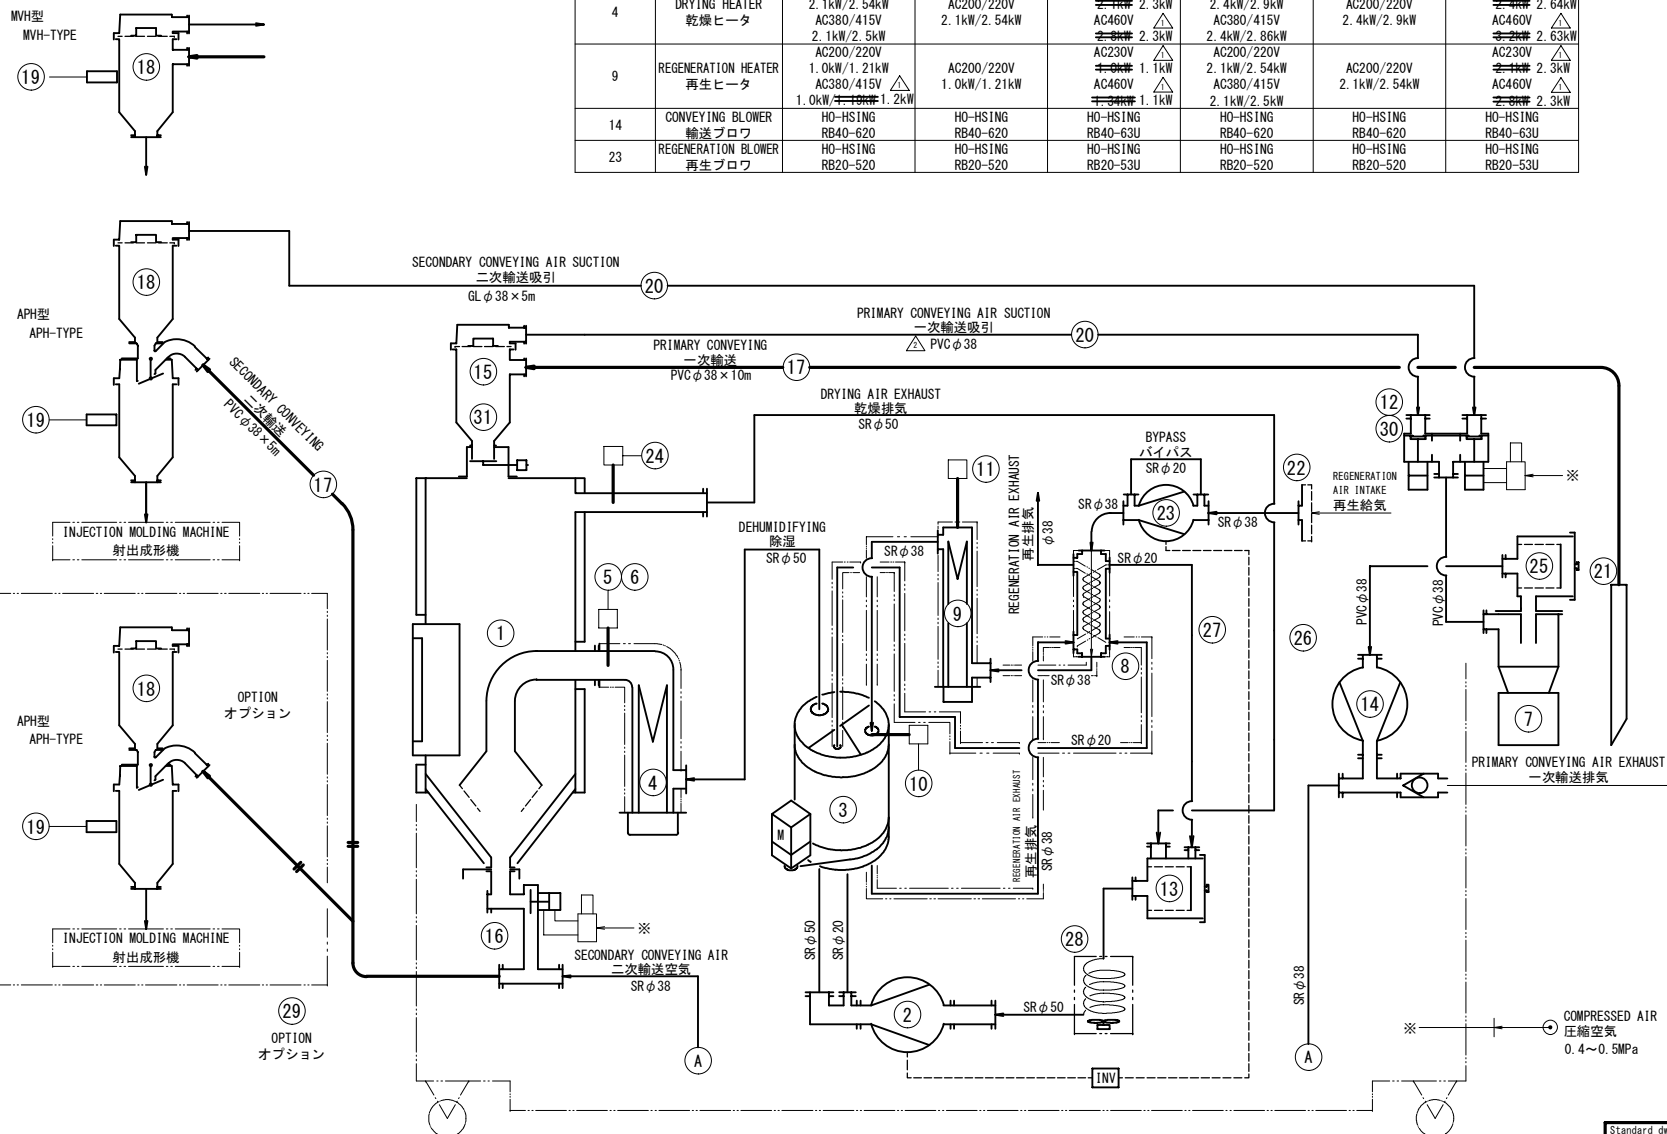

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	DRYING HOPPER 乾燥ホッパ	1		MJ5-i-150 : 50L MJ5-i-350 : 100L
2	DRYING BLOWER 乾燥ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
3	ABSORBING UNIT 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
4	DRYING HEATER 乾燥ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
5	DRYING TEMP SENSOR (FOR CONTROL) 乾燥温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
6	DRYING TEMP SENSOR (FOR ALARM) 乾燥温度センサ (警報用)	1		LIQUID EXPANSION TYPE 液膨式
7	CYCLONE 輸送集塵サイクロン	1		
8	HEAT EXCHANGER 熱交換器	1		3-32A
9	REGENERATION HEATER 再生ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
10	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR CONTROL) 再生温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
11	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM) 再生温度センサ (警報用)	1		BIMETAL TYPE バイメタル型
12	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1		2-DIRECTION 2方向
13	DRYING FILTER 乾燥フィルタ	1		
14	CONVEYING BLOWER 輸送ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
15	PRIMARY CONVEYING HOPPER 一次輸送ホッパ	1		MJ5-i-150: JC-3 MJ5-i-350: JC-6
16	DISCHARGE DAMPER 排出ダンパ	1	PUSH DAMPER フッシュダンパ	PD3
17	CONVEYING HOSE 輸送ホース	2	PVC	ELECTROSTATIC 静電 W-φ38
18	SECONDARY CONVEYING HOPPER 二次輸送ホッパ	1		
19	LEVEL SWITCH レベル計	1	EFFECTOR エフェクター	K15082 (DC NO)
20	CONVEYING SUCTION HOSE 輸送吸引ホース	2	GL	φ38
21	SUCTION NOZZLE 吸引ノズル	1	ALUMINUM アルミ	φ38
22	REGENERATION FILTER 再生フィルタ	1		
23	REGENERATION BLOWER 再生ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
24	DRYING TEMP SENSOR (FOR EXHAUST) 乾燥温度センサ (排気用)	1	General parts 市販品	TC (K)
25	CONVEYING FILTER 輸送フィルタ	1		
26	SR HOSE SRホース	1	General parts 市販品	φ50
27	SR HOSE SRホース	1	General parts 市販品	φ20
28	FLEXIBLE TUBE フレキシブルチューブ	1	General parts 市販品	50A
29	2WAY CONVEYING PIPE 二方向輸送管	1	OPTION オプション	
30	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1	OPTION オプション	3-DIRECTION 3方向
31	LIMIT SWITCH リミットスイッチ	1	OMRON オムロン	

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△	MAY/12/2014	Primary conveying air suction hose material changed. 一次輸送吸引ホース材質変更		
△	NOV/11/2011	Table 1. area specification heater electricity level 表1. 地域別仕様表内ヒータ電力値一部変更 partial change		
MARK				

NAME	DEHUMIDIFYING DRYER 輸送装置一体型除湿乾燥機	FORM	MJ5-i-150/-350 FLOW SHEET フローシート
APPROVED BY	NOSAKA	CODE NO.	90 01 06 全
DSGND (CHKD) BY	TAKAHASHI	DATE	APR. 22. 2010
DRAWN BY		UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	NOT	DWG. NO.	B 1 4 3 6 6

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.