
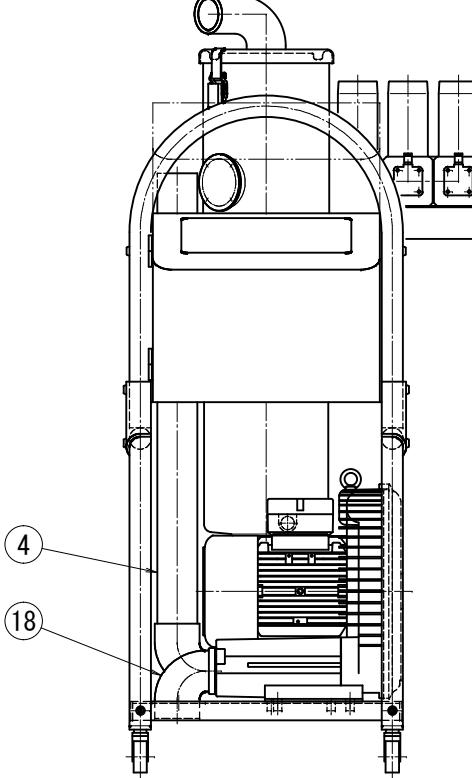


ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Filter cyclone フィルタサイクロン	1		
2	Filter bracket フィルタブラケット	1	SPHC	
3	Frame reinforcement フレーム補強	2	AC4A	
4	Blower suction end pipe プロワ吸入端管	1	Postzinc ポストジンク STK	
5	Blower (Refer to table 1, 2) プロワ (表1、表2、参照)	1	HO-HSING	
6	Frame (lower) フレーム (下)	2	STK41 SS400	
7	Base ベース	1	SPHC	
8	Caster キャスター	4	HAMMER CASTER ハンマーキャスター	415AN50
9	Blower suction pipe bracket プロワ吸入管ブラケット	1	SPHC	
10	U bolt Uボルト	1		50A×M6
11	Control panel bracket 制御盤ブラケット	1	SPHC	
12	Frame (upper) フレーム (上)	1	STK41 SS400	
13	Control panel 制御盤	1		
14	Hexagon socket head button bolt 六角穴付きボタンボルト	14		Black M8×50 黒
15	Hose ホース	2		GL- $\phi$ 65
16	Holder カフス	4		GL- $\phi$ 65
17	Hose clamp ホースバンド	4		AK-1073
REVISION				
5	FEB/06/2008	The materials of blower discharge pipe and blower suction pipe are changed. プロワ吐管及びプロワ吸入管材質変更	TAKEBAYASHI NAGATOMI	
MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
NAME Jet Loader ジェットローダー FORM JL4-6VC-J, A, U-3, 4, 5, 6				
APPROVED BY	KIMURA	CODE NO.	030203	全
DSGN'D (CHKD) BY	NOSAKA	DATE	JAN. /21/2004	
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY	
SCALE	1 : 1	DWG. NO.	189456	
MATSUI MFG. CO., LTD.				

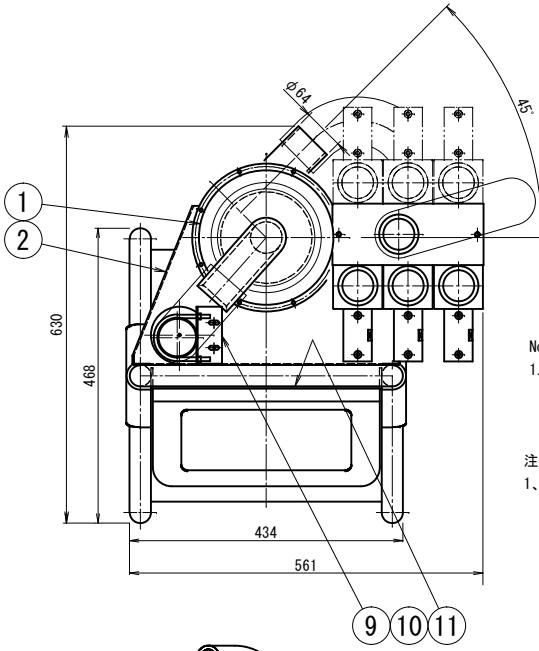

18	Blower discharge pipe / Blower suction pipe プロワ吐管/プロワ吸入管	1/1	AC3A	
19	Unused number 欠番			
20	3~6 direction selector valve (Refer to table 1, 2) 3~6方向切替弁 (表1、表2、参照)	1		3~6VN- $\phi$ 63
21	Pneumatic equipment (Refer to table 1, 2) エア機器 (表1、表2、参照)	1 set		For 3~6VN- $\phi$ 63 3~6VN- $\phi$ 63用
22	Selector valve bracket 切替弁ブラケット	1	SPHC	

Note

1. For 3 to 6 directional selector valve of ⑩, solid line range shows overview of 3-directional selector valve (3VN- $\phi$  63).  
For 4 to 6 directional selector valve (4~6VN- $\phi$  63), range of chain double-dashed line is additionally installed.

注記

1. ⑩の3~6方向切替弁は実線範囲が3方向切替弁 (3VN- $\phi$  63) の姿を示す。  
4~6方向切替弁 (4~6VN- $\phi$  63) の場合は2点鎖線の範囲を増設する。

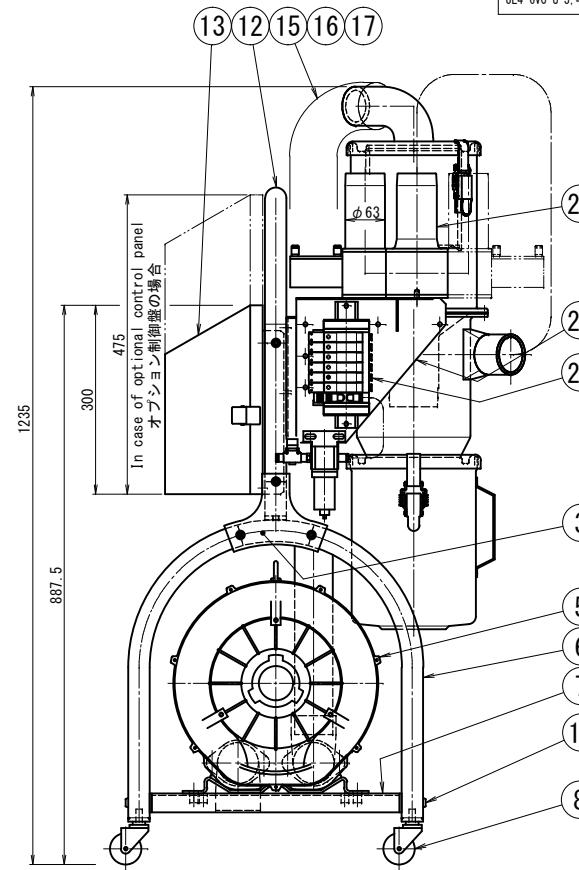


Table 1 J, A version  
表1. J, Aバージョン

Device model 装置型式	Blower model プロワ型式	3~6 direction selector valve 3~6方向切替弁
JL4-6VC-J, A-3, 4, 5, 6	RB50-620	AC200V

Table 2 U version  
表2. Uバージョン

Device model 装置型式	Blower model プロワ型式	3~6 direction selector valve 3~6方向切替弁
JL4-6VC-U-3, 4, 5, 6	RB50-63U	AC100V

Standard dwg.  
標準図

▲

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△