




Figure from direction of A
A矢視

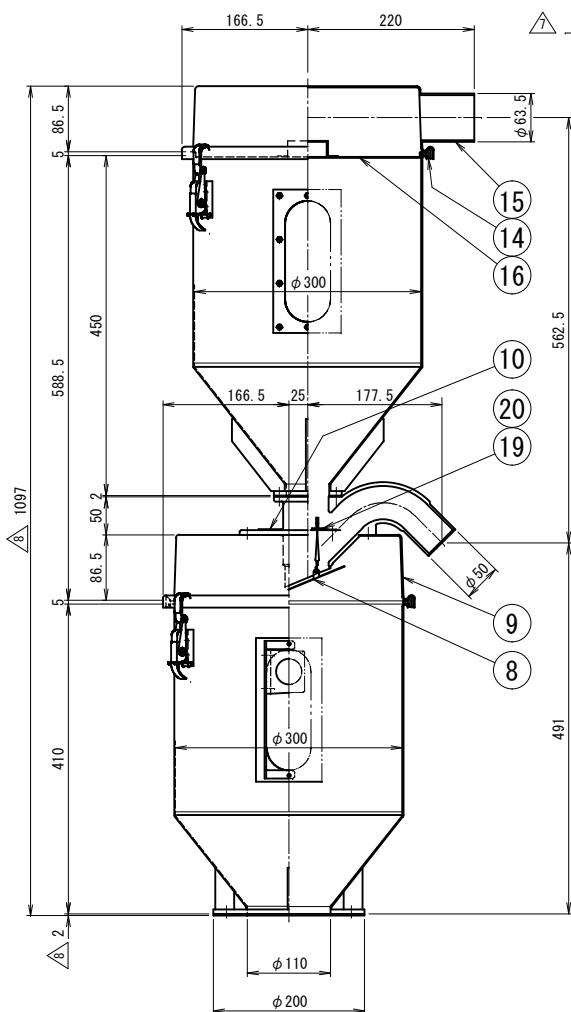

"MATSUI" logo seal position
「MATSUI」ロゴシール位置

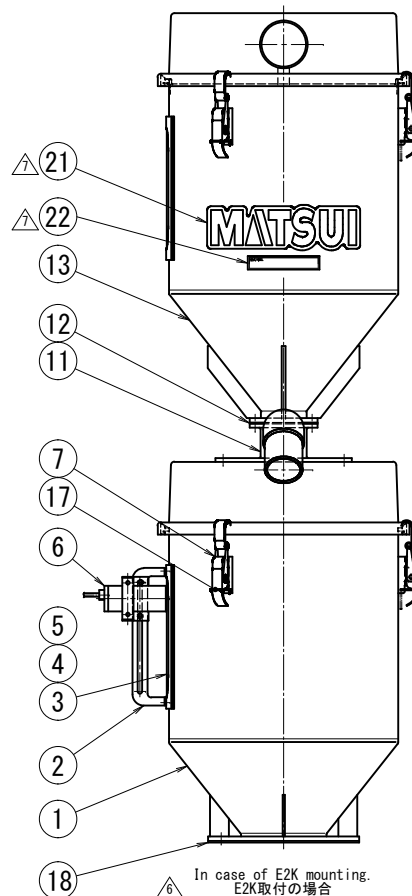

In case of E2K mounting.
E2K取付の場合

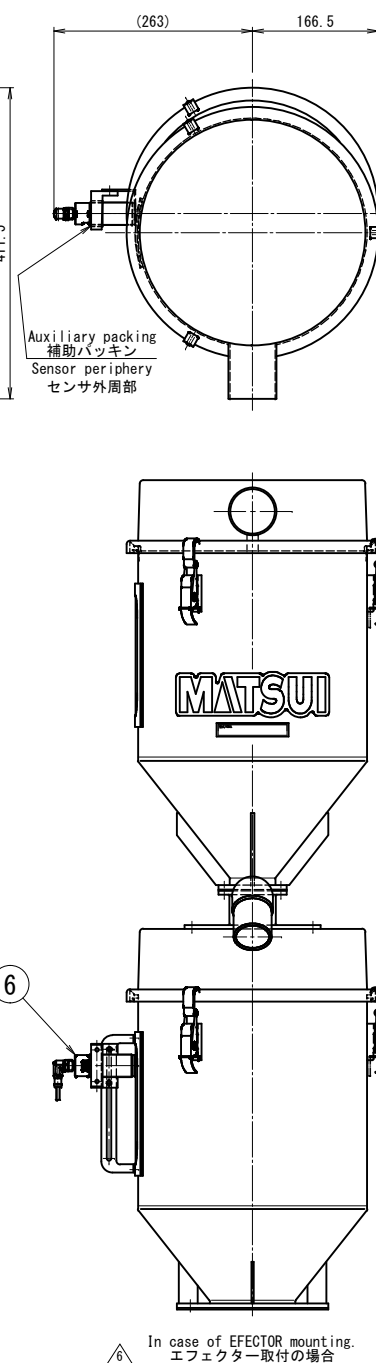

In case of EFECTOR mounting.
エフェクター取付の場合

Standard dwg.
標準図

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Lower hopper 下部ホッパ	1	SUS304	
2	Sensor bracket センサブラケット	1	SUS304	
3	Packing パッキン	2	White CR 白	
4	Sight window 明視窓	2	Polycarbonate ポリカーボネイト	
5	Stopper 押え板	2	SUS304	Tighten with M4 cap nut. M4袋ナットで締結
6	Sensor センサ	1		TABLE 1, REFERENCE 表1, 参照
7	Adjusting fastener アジャストファスナー	6		with arm C-1229-1 アーム付き
8	Damper ダンパ	1	SUS304	
9	Lower hopper lid 下部ホッパ蓋	1	SUS304	
10	Air inlet 吸気口	1	SUS304	
11	φ50 Loading pipe φ50投入管	1	SCS13	
12	Loading pipe packing 投入管パッキン	1	Silicon rubber シリコンゴム	
13	Upper hopper 上部ホッパ	1	SUS304	
14	Filter packing フィルターパッキン	2	White NBR 白	
15	Upper hopper lid 上部ホッパ蓋	1	SUS304	
16	Filter フィルタ	1	SUS304	
17	Lock ring ロックリング	6	SUS304-WPA	
18	Lattice 格子	1	SUS304	
19	Packing パッキン	2	Foam silicon rubber 発泡シリコンゴム	
20	Supporting plate 支持板	2	SUS304	
21	"MATSUI" logo seal 「MATSUI」ロゴシール	1	Tetoron film テトロンフィルム	202×60 DWG. No. B56765-③
22	Model seal 型式シール	1	Polyester film ポリエステルフィルム	95×18 機種(横)

TABLE 1, Details of sensor
表1, センサ部詳細

ITEM NO.	DESCRIPTION	In case of E2K E2Kの場合	In case of EFECTOR エフェクターの場合
6	Sensor センサ	OMRON E2K-C2SME1 (DC NO) E2K-C2SME2 (DC NC)	EFECTOR K15082 (DC NO/NC)
	Attachment tool 取付具	OMRON Y92E-A34	EFECTOR EVC004
	Cable ケーブル	—	—
	Auxiliary packing 補助パッキン	—	Black neoprene 黒ネオプレン

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
8	AUG./21/2015	Change dimension of lattice. 格子の寸法変更	—	SAKASHITA
7	JAN./19/2013	MATSUI logo change and position change. Model seal position change. MATSUIロゴ変更および位置変更・型式シール位置変更	OISHI	MURATA
		元図No. K317336		

NAME	Aero Power Hopper エアロパワーホッパー	FORM	APH-18
APPROVED BY	KIMURA	CODE NO.	04 04 01 全
DSGND (CHKD) BY	— NOSAKA	DATE	MAR./15/2004
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	1/5	DWG. NO.	1 8 6 2 5 9

MATSUI MFG. CO., LTD.