


REMARK

1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑱ CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.
2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING WILL BE AN OPTION.

備考

1. ⑱の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。
2. 二次輸送二方向はオプション。

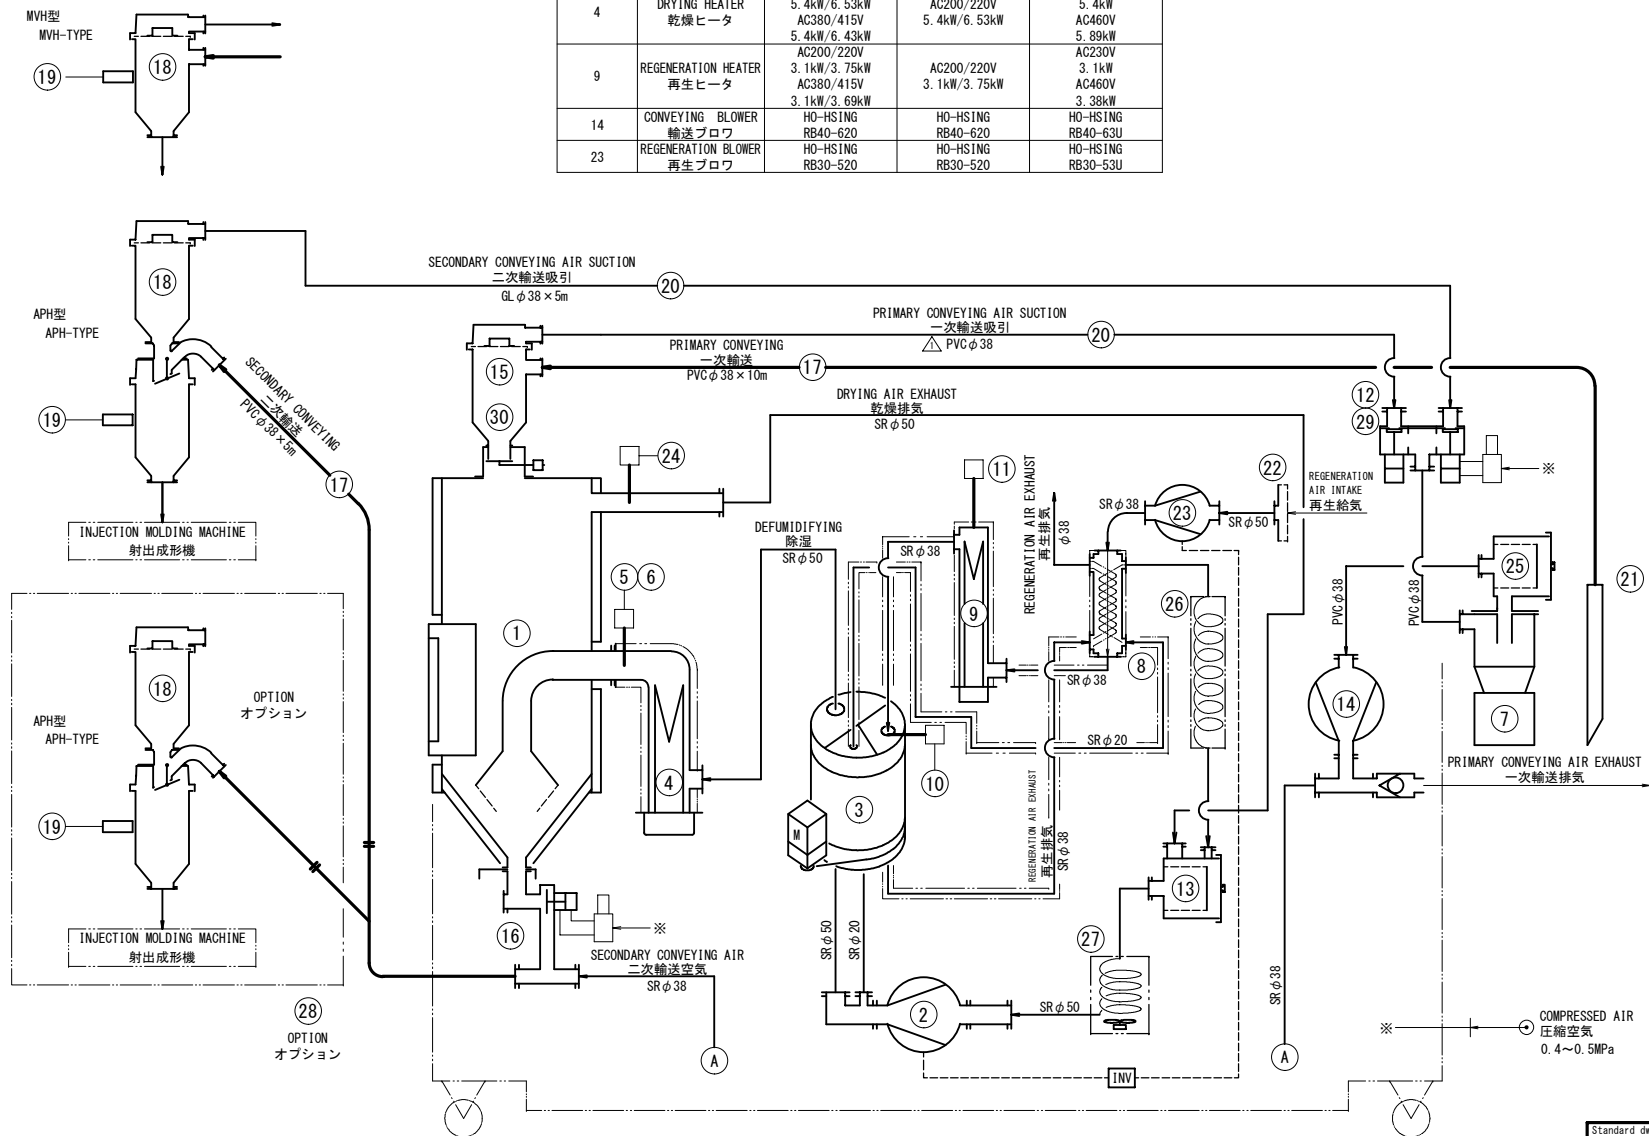

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	DRYING HOPPER 乾燥ホッパ	1		MJ5-i-650:2001
2	DRYING BLOWER 乾燥ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
3	ABSORBING UNIT 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
4	DRYING HEATER 乾燥ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
5	DRYING TEMP. SENSOR (FOR CONTROL) 乾燥温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
6	DRYING TEMP. SENSOR (FOR ALARM) 乾燥温度センサ (警報用)	1		LIQUID EXPANSION TYPE 液膨張式
7	CYCLONE 輸送集塵サイクロン	1		
8	HEAT EXCHANGER 熱交換器	1		3-50A
9	REGENERATION HEATER 再生ヒータ	1		TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
10	REGENERATION TEMP. SENSOR (FOR CONTROL) 再生温度センサ (制御用)	1	General parts 市販品	TC (K)
11	REGENERATION TEMP. SENSOR (FOR ALARM) 再生温度センサ (警報用)	1		BIMETAL TYPE バイメタル型
12	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1		2-DIRECTION 2方向
13	DRYING FILTER 乾燥フィルタ	1		
14	CONVEYING BLOWER 輸送ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
15	PRIMARY CONVEYING HOPPER 一次輸送ホッパ	1		JC-9
16	DISCHARGE DAMPER 排出ダンパ	1	PUSH DAMPER プッシュダンパ	PD3
17	CONVEYING HOSE 輸送ホース	2	PVC	ELECTROSTATIC 静電 W-φ38
18	SECONDARY CONVEYING HOPPER 二次輸送ホッパ	1		
19	LEVEL SWITCH レベル計	1	EFFECTOR エフェクター	KI5082
20	CONVEYING SUCTION HOSE 輸送吸引ホース	2	GL	GL φ38
21	SUCTION NOZZLE 吸引ノズル	1	ALUMINUM アルミ	φ38
22	REGENERATION FILTER 再生フィルタ	1		
23	REGENERATION BLOWER 再生ブロウ	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1. 参照
24	DRYING TEMP. SENSOR (FOR EXHAUST) 乾燥温度センサ (排気用)	1	General parts 市販品	TC (K)
25	CONVEYING FILTER 輸送フィルタ	1		
26	FLEXIBLE TUBE フレキシブルチューブ	1	General parts 市販品	32A
27	FLEXIBLE TUBE フレキシブルチューブ	1	General parts 市販品	65A
28	2WAY CONVEYING PIPE 二方向輸送管	1	OPTION	オプション
29	DIVERTER VALVE 輸送方向切替弁	1	OPTION	3-DIRECTION 3方向
30	LIMIT SWITCH リミットスイッチ	1	OMRON オムロン	

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△	MAY/12/2014	Primary conveying air suction hose material changed 一次輸送吸引ホース材質変更	TAKAHASHI	NAKANUKAWA
△				
△				

NAME	DEHUMIDIFYING DRYER 輸送装置一体型除湿乾燥機	FORM	MJ5-i-650	FLWSHEET フローシート
APPROVED BY	NOSAKA	CODE NO.	90 01 06	全
DSGND (CHKD) BY	TAKAHASHI	DATE	APR. 22. 2010	
DRAWN BY		UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY	
SCALE	NOT	DWG. NO.	B 1 4 3 6 5	

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.